


MINI APPLE PRO

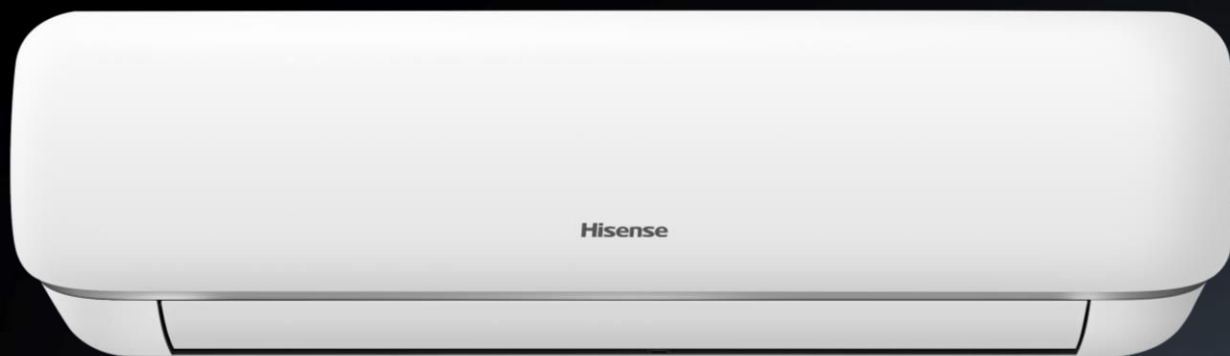

COMFORT


- 4D Auto-swing
- 19 dB(A)
- 4Sleep
- I Feel
- Risc. -20°
- Riavvio 8°

BENESSERE

- Hi-Nano
- Self-Clean
- Anti-muffa

PRATICITA'

- Wi-Fi
- Smart Voice
- Cablato (op)
- Telecomando (supporto + retroilluminato)
- Display LED
- Dimmer
- U. universale
- Contatto on/off
- Kit easy installation



Garanzia 3+5

EFFICIENZA

kW	Cool	Heat	65%	50%	CT
2.5	A+++	A++	✓	✓	✓
3.5	A+++	A++	✓	✓	✓
5.0	A++	A++	✓	✓	✓
7.0	A++	A++	✓	✓	✓

Hisense HVAC

MINI APPLE PRO



Modello	Unità interna		KG25MR01G	KG35MR01G	KG50BS01G	KG70BB01G
	Unità esterna		AS25MR01W	AS35XR01W	AS50BS01W	AS70KT01W
Raffreddamento	Capacità Std (Min~Max) (1)	kW	2,6(0,8-3,2)	3,5(1-4)	5(1,5-6,3)	7(1,6-7,8)
	Assorbimento Std (Min~Max) (1)	kW	0,59(0,17-1,4)	0,89(0,19-1,5)	1,3(0,26-1,8)	2(0,43-2,76)
	EER	-	4,41	3,93	3,86	3,5
	SEER: Efficienza energetica stagionale	-	8,5	8,5	7,8	7,9
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A+++	A+++	A++	A++
	Carico termico teorico (Pdesignc) (2)	kW	2,6	3,5	5	7
	Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE)	kWh/a	107	144	224	310
Riscaldamento	Capacità Std (Min~Max) (1)	kW	3(0,8-3,3)	3,9(1-4,4)	5,4(1,6-6,2)	6,5(1,8-8)
	Assorbimento Std (Min~Max) (1)	kW	0,72(0,17-1,5)	1,0(0,19-1,6)	1,38(0,32-1,65)	1,71(0,39-2,85)
	COP	-	4,17	3,9	3,91	3,8
	SCOP: Efficienza energetica stagionale (stagione media)	-	4,6	4,6	4,6	4,6
	Classe di efficienza energetica stagionale (stagione media)	-	A++	A++	A++	A++
	Carico termico teorico (Pdesignh) (2)	kW	2,3	2,8	3,9	5
	Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE)	kWh/a	700	852	1187	1152
	SCOP: Efficienza energetica stagionale (stagione più calda)	-	5,2	5,1	5,1	5,1
	Classe di efficienza energetica stagionale (stagione più calda)	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Unità interna	Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE)	kWh/a	700	961	1372	1949
	Dimensioni (LxAxP)	mm	890×260×203	890×260×203	1002×303×231	1114×332×235
	Peso	kg	7,7	7,8	11	12
	Aria trattata (max)	m3/min	8,70	9,7	15,83	18,33
	Capacità di Deumidificazione	l/hr	0,9	1,2	2	2,2
	Livello Potenza Sonora	dB(A)	56	56	60	63
	Livello Pressione Sonora (Min-max)	dB(A)	19-39	19-40	21-44	23-45
Unità esterna	Dimensioni (LxAxP)	mm	780×540×260	810×585×280	860×667×310	900×750×340
	Peso	kg	28	33	39	49
	Livello Potenza Sonora	dB(A)	61	62	63	67
	Livello Pressione Sonora (Min-max)	dB(A)	53	54	56	58
	Alimentazione	V, Ø, Hz	220-240/1/50			
	Intervallo di funzionamento (Raffreddamento)	°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Intervallo di funzionamento (Riscaldamento)	°C	-20°C-24°C	-20°C-24°C	-20°C-24°C	-20°C-24°C
Dati installativi	Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")
	Lunghezza tubazioni Max	m	20	20	20	20
	Dislivello max (U, Interna/U, Esterna)	m	10	10	15	15
	Precarica di fabbrica	kg	0,75	0,8	1,15	1,5
		TCO2Eq	0,51	0,54	0,78	1,01
	Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante	m	5	5	5	5
	Carica aggiuntiva refrigerante	g/m	20	20	20	30
	Corrente nominale Raffreddamento	A	2,6	4	5,8	8,9
	Corrente nominale Riscaldamento	A	3,2	4,5	6,2	7,7
	Corrente massima assorbita	A	7,5	8	12,3	15,2
	Collegamenti elettrici		•Alimentazione principale u, esterna • Collegamento U,E, / U,I,4 + terra			
Refrigerante	Tipo Refrigerante (4)	-	R32	R32	R32	R32
	GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante	-	675	675	675	675

Hisense HVAC